


EverFocus EHN1250

2メガピクセル IR & WDR,
屋外用ドームネットワークカメラ


ONVIF

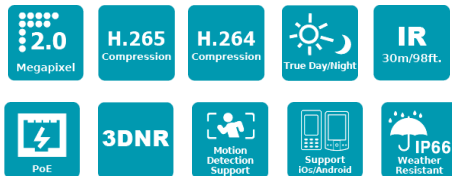

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com



Ø 147mm / 5.79"

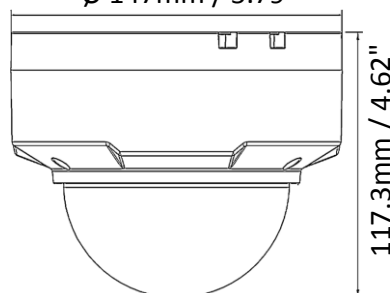

特長

- 2M ピクセル CMOS センサー
- 2.8~12mm 電動レンズを装備
- H.265 / H.264 によるマルチストリーミング
- D-WDR のサポート
- 自動 IR フィルター切替によるトゥルーデイ/ナイト機能を提供
- 20 個の赤外線 LED で最大 40m 赤外線照射範囲(周囲の IR 反射率により変化します)
- ビデオ分析機能をサポート
- ONVIF (V17.06, Profile S, Profile G) のサポート
- 耐候性のある IP66 規格対応
- マイクロ SD カード対応(最大 128GB)
- モバイルアプリ (iOS および Android) によるライブモニタリングをサポート
- PoE と DC 12V の電源に対応

オプション アクセサリ

モデル	BA-EACD	BA-EACC	BA-EACH
写真			
サイズ	(φ x H) 146.7 x 66.2mm	(φ x H) 146.7 x 46.2mm	(W x H x D) 90 x 106.2 x 215.7mm
ブラケット	BA-EACF Bracket Holder 27cm / 10.63" 	BA-EABZA Bracket 	-



IP Sidekick - ESK1000

この製品はカメラに IP アドレスを割り当てることができます。そしてモバイルアプリ EF Sidekick を使って接続し、IP カメラのライブビューをチェックすることができます。

EverFocus PoE スイッチ

5 ポート: ES0501-40
8 ポート: ES0812-31 / ES0802-41
16 ポート: ES1625-31 / ES1645-51
24 ポート: ES2426-31 / ES2446-51 / ES2448-62



*この文書に掲載されているすべての画像は参考用です。製品モデルは国によって異なります。詳細な注文情報については、各地域の Web サイトをご覧ください。

*この文書に含まれる情報は予告なく変更されることがあります。

仕様

モデル No.	EHN1250
撮像素子	2M ピクセルプログレッシブスキャン CMOS センサー
レンズ	2.8~12mm 電動レンズ
画角	水平: 104°~31°, 垂直: 55°~18°, 対角: 124°~36°
レンズ F 値	F1.6~2.9 ±5%
最低照度	カラー: 0.1Lux @ F1.2 (AGC オン); 白黒: 0Lux @ 赤外線 LED オン
デイ/ナイト	ICR によるトゥルーデイ/ナイト
シャッター速度	1/5 ~ 1/20,000s
映像圧縮	H.265 / H.264
最高ビデオ解像度	1920 x 1080
フレームレート	25fps / 30fps
S/N 比	50db 以上 (AGC Off)
AGC	サポート
3 ストリーム	サポート
AWB	サポート
WDR	D-WDR
3DNR	サポート
ビデオ出力	サポート
オーディオ	サポート; 1 入力 / 1 出力 (RCA)
SD カードスロット	サポート; マイクロ SD/SDHC/SDXC スロット, 最大 128GB
パスワード保護	サポート
アラーム入力/出力	サポート; 1 入力 / 1 出力
リセットボタン	サポート
インターフェイス	RJ-45 10M/100M x 1
サポートプロトコル	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
コネクタ	DC ジャック, RJ-45
映像設定	上下反転, サチュレーション, ブライトネス, コントラスト, 色相, シャープネス
ビデオ分析	境界侵入検知, ラインクロス検知, 異物検知
イベントトリガー	モーション, I/O, インテリジェント
通知	E メール通知
赤外線 LED	20 個 (表面実装)
赤外線到達距離	40m (周囲の赤外線反射率により変化します)
電源	DC 12V
PoE (Power over Ethernet)	PoE IEEE802.3af (Class 3)
最大消費電力	12VDC ≤7W / PoE 5W
湿度	≤95% 結露なきこと
動作温度	-30°C ~ 55°C
寸法 (Φ) x (H)	147 x 117.3mm
質量	1130g
防水性能	IP66
バンドル (破壊耐性)	非対応
適合認証	CE, FCC, RoHS

Find Out More At:

EverFocus Taiwan HQ:
TEL: +886 2 26622338
www.everfocus.com.tw
marketing@everfocus.com.tw

EverFocus Japan - Tokyo: International Branch
TEL: +81 3 5625 8188
www.everfocus.co.jp
info@everfocus.co.jp
Offices:
China, USA

