

## EPA6220 スピードドームカメラ


AHD 1080p IR / IP66 屋外用スピードドーム  
20倍光学ズーム/トゥルーデイ&ナイト/ WDR



### 特長

- AHD 1080p Sony 製 CMOS センサー採用
- 20倍光学ズームレンズ
- UTC & RS-485 通信をサポート
- IR カットフィルタの切替によるトゥルーデイ&ナイト
- D-WDR サポート
- 220カ所のプリセットが可能
- 8ツアーをサポート (1ツアーあたり 16カ所)
- 金属製ハウジングで IP66 防水
- OSD メニューをサポート

### 寸法

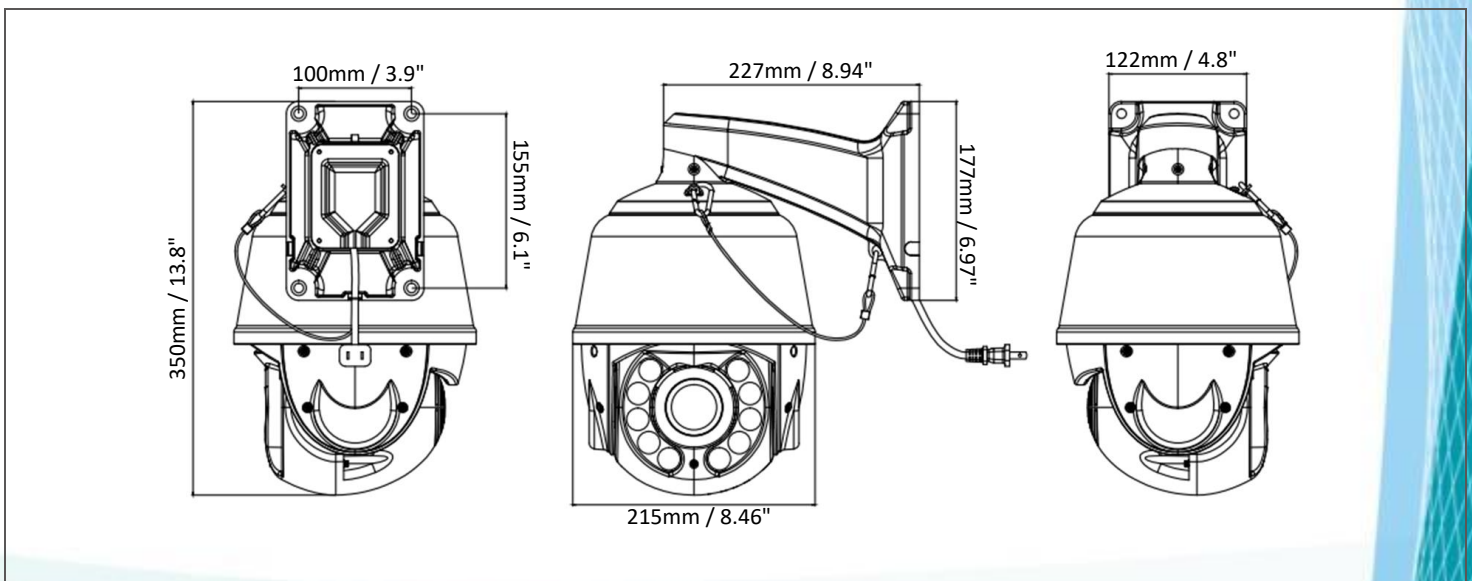

\*この文書に掲載されているすべての画像は参考用です。製品モデルは国によって異なります。詳細な注文情報については、各地域の Web サイトをご覧ください。

\*この文書に含まれる情報は予告なく変更されることがあります。

# 仕 様

モデル No.	EPA6220		
撮像素子	1/2.7" Sony CMOS センサ	オートフリップ	水平 180°, 垂直 93°
解像度	1920 x 1080	プリセット ポイント	220 プリセット (滞留時間 1-60 秒)
レンズ	20 倍光学ズーム 4.7~94mm	A-B 間スキャン	ユーザー設定可能 (スキャン速度 1-64)
ビデオ フォーマット	AHD / TVI / CVI / CVBS 切替	ツアー	8 ツアー (ツアー毎に最大 16 カ所 プリセット)
信号方式	NTSC / PAL 切替	パワーオン アクション	アクション (メモリ), オフ, AB スキャン, 360, ホーム, ツアー1, パターン 1
最低照度	Color: 0.01Lux ; B/W: 0.001Lux	パークモード	オフ, AB スキャン, 360, ホーム, ツアー1, パターン 1 (パークタイム 1-60 分)
S/N 比	≥50dB	パターンスキャン	4 パターン (最大 15 分, 最大 512 コマンド)
ズーム比	最大 20x (光学式)	スケジュール	6 タスク (AB スキャン, 360 パン, ツアー1-4, パターン 1-4)
トウルー デイ&ナイト	サポート	回転範囲	パン: 0°~360°, チルト: 0°~93°
BLC	オン/オフ	回転速度	パン: 0~480°/s, チル ト: 0~240°/s
WDR	D-WDR (自動)	通信	RS-485, 同軸
AGC	オート	RS-485 通信速度	1200 / 2400 / 4800 / 9600bps
ホワイト バランス	オート	プロトコル	Pelco-P / Pelco-D
モーション検知	非対応	アドレス編集	サポート (OSD 切替)
デフォッグ	非対応	ID 設定範囲	0 ~ 255
プライバシーマスク	非対応	電源	DC 12V, 4A
アラーム	非対応	消費電力	25W 以下
フォーカス調整	オート / マニュアル	防水性能	IP66
OSD メニュー	サポート	動作温度	-40°C ~ 60°C ≤ 95% / -40°F ~ 140°F ≤ 95%
ビデオ出力	1Vp-p, 75Ω	パッケージサイズ (W x D x H)	310 x 310 x 440mm /
IR LED	8 個	質量	3.8kg (本体のみ)
IR 照射範囲	150m	適合認証	CE, FCC

## Find Out More At:

EverFocus Taiwan HQ:  
TEL: +886 2 2662 2338  
www.everfocus.com.tw  
marketing@everfocus.com.tw

EverFocus Japan - Tokyo:  
TEL: +81 3 5625 8188  
www.everfocus.co.jp  
info@everfocus.co.jp

International Branch Offices:  
China, USA

