

EverFocus

IRONGUARD 16 PoE

16CH, H.265, 8MP NVR

ONVIF




HDMI®
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

特長

- 8MP (4K) IP カメラを 16 台までサポート
- PoE ポートを 16CH 装備
- H.265 / H.264 映像圧縮フォーマットをサポート
- 2 台の HDD を収納可能 (8TB / HDD)
- e-SATA インターフェイスを 1 ポート装備
- ONVIF 2.0 IP カメラをサポート
- AI と IVS 機能をサポート
- 操作方法: マウス / 赤外線リモコン
- EverFocus CMS による統合管理
- モバイルアプリ: eFVMS App

寸法

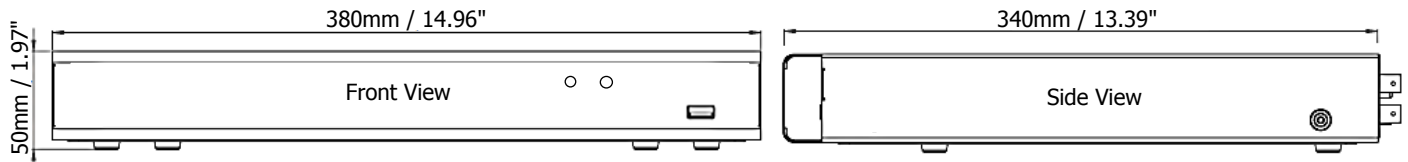

仕様

| モデル名 | IRONGUARD 16 PoE |
|--------------|--|
| ビデオ | |
| 映像圧縮フォーマット | H.265 / H.264 |
| ビデオ方式 | NTSC / PAL |
| ビデオ入力 | 16 |
| ライブ映像解像度 | 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080, 2560x1440, 3840x2160 |
| ライブ映像パフォーマンス | 4K: 4ch リアルタイム / 4MP: 8ch リアルタイム / 3MP: 10ch リアルタイム / 2MP: 16ch リアルタイム |
| ビデオ出力 | 1 x HDMI (最高4K) 1 x VGA |
| ディスプレイ | 1/4/6/8/9/10/12/13/14/16 |
| 録画 | |
| 録画解像度 | 8MP (4K), 5MP, 3MP, 2MP (1080P), 1.3MP (960P), 1MP (720P) |
| 録画バンド幅 | 最大 320Mbps |

*この文書に掲載されているすべての画像は参考用です。製品モデルは国によって異なります。詳細な注文情報については、各地域の EverFocus Web サイトをご覧ください。

*この文書に含まれる情報は予告なく変更されることがあります。

| 再生 | |
|--------------------|---|
| 同期再生 | 16CH |
| 再生パフォーマンス | 4K: 4ch リアルタイム / 4MP:8ch リアルタイム / 3MP: 10ch リアルタイム / 2MP: 16ch リアルタイム |
| 音声 | |
| オーディオ入力 | ラインイン x1 |
| オーディオ出力 | ラインアウト x1 |
| アラーム | |
| アラーム入力 | 16CH |
| アラーム出力 | 1CH |
| ストレージ | |
| 内蔵 HDD | SATA HDD x2 |
| 外付け HDD | e-SATA x1 |
| 記録容量 | HDD 1台につき最大8TB |
| 光学ドライブ | なし |
| ネットワーク | |
| イーサネット | 10/100/1000 Mbps |
| Protocol | - |
| インターフェイス | |
| USB | USB2.0 (マウス用) x2 USB3.0 (バックアップ/アップグレード用) x1 |
| RS-485 | RS-485 x1 |
| イーサネット | RJ-45 x1 |
| PoE | PoEポート; 1CHあたり最大30w (802.3at) *最大200wの電力を16個のPoEポートでシェア |
| 機能 | |
| ユーザーインターフェイス | GUI (グラフィックインターフェイス) |
| ユーザーアクセス | 2レベルのユーザーアクセス定義 |
| PTZ 制御 (OSD) | サポート (ローカルインタフェースとリモートインタフェースの両方を介して) |
| AI 機能 | 顔認識 (サポートしているIPカメラでのみ動作) |
| 映像解析 | 境界侵入検知、ラインクロス検知、遺留/遺失物検知、歩行者検知、顔検知、クロスカウント検知、音検知、改ざん検知 |
| その他の機能 | ビデオロス検出、モーション検出、イベントログ、スケジュール設定 |
| 全般 | |
| 電源 | AC100~240V ,PoE Switch: 48V |
| 消費電力 | 最大12W (HDD除く) |
| 動作温度 | 0°C ~ 40°C (湿度 20 ~ 80%) |
| 寸法 (W x D x H) | 380 x 340 x 50mm |
| 質量 (HDD除く) | 3.0kg |
| 言語 | English, Japanese, Traditional Chinese, German, Russian, Dutch, Italian |
| 規格・認証 | CE, FCC, BSMI(プロジェクトによる対応), UI (プロジェクトによる対応) |
| リモートクライアント最小システム要件 | |
| オペレーティングシステム | Win7 (32 and 64-bit) / Win10 (32 and 64-bit) |
| CPU | Intel Core I3-2100 |
| RAM | 2GB |
| VGA | Intel HD 2000 |
| LAN 速度 | 10 / 100 / 1000 Mbps (RJ45) |
| Web ブラウザ | IE11 以降 |
| その他のリモートアプリケーション | 1. EverFocus CMS 2. EverFocus eFVMS (モバイルアプリケーション) |

Find Out More At:

EverFocus Taiwan HQ:
TEL: +886 2 2662 2338
www.everfocus.com.tw
marketing@everfocus.com.tw

EverFocus Japan -Tokyo:
TEL: +81 3 5625 8188
www.everfocus.co.jp
info@everfocus.co.jp

International Branch Offices:
USA,China

