

EHA1280

2メガピクセル トゥルーデイナイト
屋外用 IR カメラ




eZ.HD



特長

- SONY 製 STARVIS CMOS センサーにより驚くべき高感度を実現
- ICR 付きのバリフォーカル焦点距離 2.8~12 mm で、希望の視野を捉えます
- 4つの赤外線 LED で最大 30m の赤外線照射範囲（周囲の赤外線反射率により変化します）
- D-WDR によりハイコントラストシーンでの視認性を改善します
- 3軸回転機構により柔軟な取付けが可能となり、壁または天井への取り付けが可能
- 金属ハウジングで IP66 規格対応
- デュアル電源（DC 12V / AC 24V）をサポート
- UTC 機能をサポート：DVR 側から直接カメラの OSD 設定を制御可能

寸法

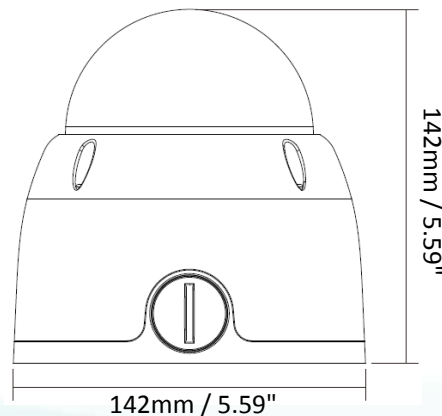

オプション アクセサリ

タイプ	壁付け用ブラケット			天井付け用ブラケット	
写真					
モデル	BA-EB45	BA-EB28	BA-EB18	BA-EB3A	BA-EB3B
色	白	白	白	白	白
サイズ (WxDxH)	245x160x163mm	140x136x233mm	120x207x134mm	136x136x243mm	136x136x443mm
質量	2.1kg	2.1kg	1.1kg	2.4kg	3.6kg
材質	金属	金属	金属	金属	金属

仕様

型番	EHA1280		
撮像素子	1080pSony STARVIS CMOS センサー	ビデオフォーマット	AHD / TVI / CVI / CVBS
テレビ方式	NTSC / PAL (OSD で切替)	S/N 比	≥50dB
有効画素数	1920 (H) x 1080 (V)	OSD 言語	English / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Japanese / Korean / Portuguese
スキャン方式	プログレッシブスキャン	DNR	ミドル/ハイ/オフ/ロー
感度	0 Lux (赤外線 LED オン)	D-WDR	96dB
電子シャッター	1/30s ~ 1/30000s	感度アップ	Off/x2/x4/x8/16/32
ガンマ補正	0.45/0.55/0.65/0.75	左右反転/ 上下反転	オフ/オン
レンズ	2.8-12mm (ICR 付き), F1.4	動体検知	サポート
画角(D x H x V)	105~48° x 89~42° x 50~24°	プライバシー マスキング	サポート
BLC	Off / BLC / HLC / WDR	環境性能	IP66 防水
AGC	オート	電源	デュアル電源 (DC 12V/AC 24V~)
ホワイト バランス	オート/マニュアル	最大消費電力	7W (DC 12V/AC 24V~)
同期モード	内部同期	動作温度	-20°C ~ 50°C
デイ/ナイト	オート/カラー/白黒/外部	湿度	95%以下
UTC 機能	サポート	寸法 (Φ x H)	142 x 142mm
赤外線 LED	4 個	質量	1200g
IR 到達距離	最大 30m (周囲の赤外線反射率により変化します)	適合認証	CE, FCC, RoHS

Find Out More At:

EverFocus Taiwan HQ:
TEL: +886 2 2662 2338
www.everfocus.com.tw
marketing@everfocus.com.tw

EverFocus Japan - Tokyo:
TEL: +81 3 5625 8188
www.everfocus.co.jp
info@everfocus.co.jp

**International Branch
Offices:**
China, USA

