

EZA1240

2メガピクセルトゥルーデイナイト
屋外用 IR バレットカメラ




eZ.HD



特長

- 高い柔軟性と性能を備えた 1080p フル HD CMOS センサーにより、驚異的な画像を実現
- ICR 付きで焦点距離 3.6mm 固定レンズを採用
- 20 個の赤外線 LED により最大 25m の照射範囲（周囲の赤外線反射率により変化します）
- D-WDR はハイコントラストシーンの下での視認性を改善します
- 3 軸回転設計の柔軟な角度設定により、壁または天井への取り付けが可能
- 金属ハウジングにより防水規格 IP66 に対応
- UTC 機能をサポート：DVR 側から直接カメラの OSD 設定を制御可能

寸法

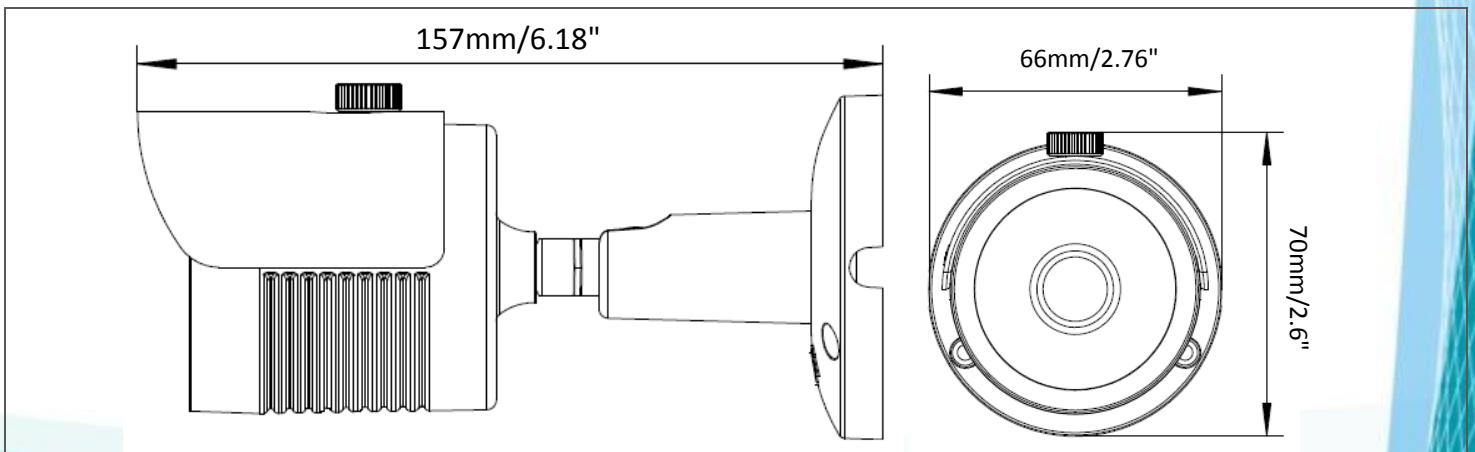

オプションアクセサリ

BA-E310



カラー : 白
サイズ (Φ x H) : 101 x 52mm
質量 : 540g
材質 : 金属

仕様

モデル No.	EZA1240		
撮像素子	1080P フル HD CMOS センサー	フレームレート	25/30FPS
レンズ	3.6mm (ICR 付き), F1.6	S/N 比	50dB 以上
ビデオフォーマット	AHD / TVI / CVI / CVBS (NTSC/PAL)	OSD 言語	English / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Japanese / Korean / Portuguese / Russian / Spanish / Italian / French /
出力モード	AHD 1080P/720P TVI 1080P/720P CVI 1080p/720P CVBS NTSC/PAL	DNR	2DNR / 3DNR
スキャン方式	プログレッシブスキャン	D-WDR	クローズ / オープン
露出モード	GLOBAL/CENTER/FLC/BLC	感度	0 Lux (赤外線 LED ON)
明るさ	1~100 (100 段階)	左右反転/ 上下反転	なし
イメージコントロール	コントラスト、シャープネス、サチュレーション (オート+各 21 段階)	動体検知	サポート (4 エリア)
画角(D x H x V)	106° x 80° x 58°	プライバシー マスキング	サポート (4 エリア)
BLC	Off / On (8 段階)	環境性能	IP66 防水
AGC	オート	電源電圧・電流	DC 12V、 550mA
ホワイトバランス	オート/マニュアル	最大消費電力	6.6W
同期モード	内部同期	動作温度	-10°C ~ 50°C
デイ/ナイト	オート/カラー/白黒	湿度	95%以下
UTC 機能	サポート	寸法 (W x H x D)	157(D) x 70(H) x 66(W)mm
赤外線 LED	20 個	質量	650g
IR 到達距離	最大 25m (周囲の赤外線反射率により変化します)	適合認証	CE, FCC, RoHS

Find Out More At:
EverFocus Taiwan HQ:
TEL: +886 2 2662 2338
www.everfocus.com.tw
marketing@everfocus.com.tw

**EverFocus Japan -
Tokyo:**
TEL: +81 3 5625 8188
www.everfocus.co.jp
info@everfocus.co.jp

**International Branch
Offices:**
China, USA

